



PMX55

- Fresa a tazza con denti in metallo duro e molla di espulsione sfrido
- Indicata per foratura di spessori fino a 55 mm. Punta di centraggio rivestita TiAlN.
- Impiego su ferro, ghisa, acciaio inox, alluminio, metalli non ferrosi, plastiche.

METALLO DURO

NORMA INTERNA

| Ø NOM. | Tazza € | Comp. € | Ø NOM. | Tazza € | Comp. € | Ø NOM. | Tazza € | Comp. € |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 14 | | | 43 | | | 76 | | |
| 15 | | | 44 | | | 78 | | |
| 16 | | | 45 | | | 80 | | |
| 17 | | | 46 | | | 85 | | |
| 18 | | | 47 | | | 90 | | |
| 19 | | | 48 | | | 95 | | |
| 20 | | | 49 | | | 100 | | |
| 21 | | | 50 | | | | | |
| 22 | | | 51 | | | | | |
| 23 | | | 52 | | | | | |
| 24 | | | 53 | | | | | |
| 25 | | | 54 | | | | | |
| 26 | | | 55 | | | | | |
| 27 | | | 56 | | | | | |
| 28 | | | 57 | | | | | |
| 29 | | | 58 | | | | | |
| 30 | | | 59 | | | | | |
| 31 | | | 60 | | | | | |
| 32 | | | 61 | | | | | |
| 33 | | | 62 | | | | | |
| 34 | | | 63 | | | | | |
| 35 | | | 64 | | | | | |
| 36 | | | 65 | | | | | |
| 37 | | | 66 | | | | | |
| 38 | | | 67 | | | | | |
| 39 | | | 68 | | | | | |
| 40 | | | 69 | | | | | |
| 41 | | | 70 | | | | | |
| 42 | | | 75 | | | | | |

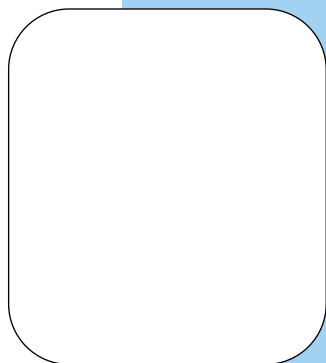

| | | |
|-----------|-----------------------|--|
| Ø 6 x 110 | Per frese da 14 a 60 | |
| Ø 8 x 110 | Per frese da 61 a 100 | |



| | | |
|------|-----------------------|--|
| Ø 13 | Per frese da 14 a 60 | |
| Ø 13 | Per frese da 61 a 100 | |



| | | |
|------|-----------------|--|
| CM 2 | Punta Ø 8 x 110 | |
| CM 3 | Punta Ø 8 x 110 | |

N.B. fornito senza punta



ADATTATORE CON ATTACCO WELDON 19 mm.

ADQPMX

Accessori da utilizzare con trapani a base magnetica e/o con mandrini ad attacco Cono Morse visibili a pag. 47.



ESPULSORE PER SFRIDO

EPC122 (Ø 6,34x122)